
 ООО Лесопромышленная компания "ТЕМП"

**ЛЕСТНИЦА ВНУТРИКВАРТИРНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ  
ЛС-10у**

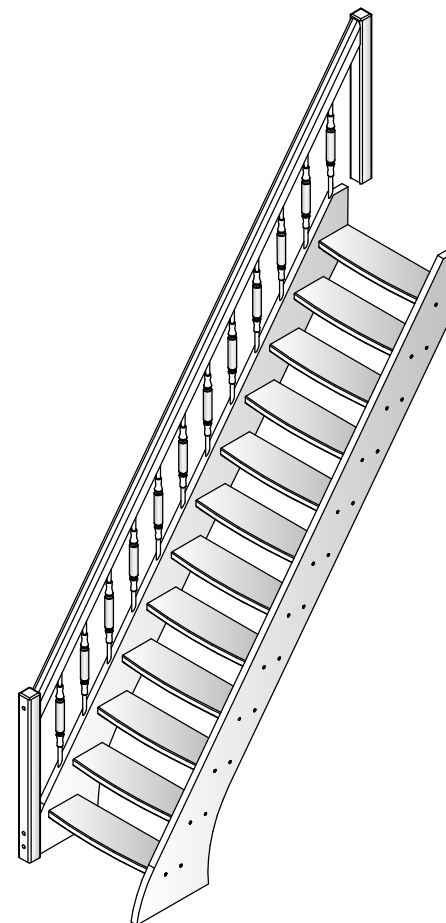

## 1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

- 1.1 Лестница ЛС-10У (далее по тексту – "лестница") предназначена для эксплуатации в двухуровневых квартирах и загородных коттеджах.
- 1.2 Лестница поставляется в разобранном виде, упакованная в ящики, и собирается на объекте монтажа.
- 1.3 Допускается хранение разобранной лестницы в таре в сухом не отапливаемом помещении.

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 2.1 Модификация-универсальная.
- 2.2 Высота подъёма от уровня пола нижнего этажа до уровня пола верхнего этажа - 2925 мм.
- 2.3 Угол подъёма - 53°
- 2.4 Количество шагов подъёма - 13
- 2.5 Шаг ступеней - 225 мм.
- 2.6 Проступь (ширина) ступеней - 170 мм.
- 2.7 Толщина ступеней - 38 мм.
- 2.8 Максимальная допустимая статистическая нагрузка на одну ступень - 500 кг.
- 2.9 Габариты лестницы в плане 0,83х2,23 м.
- 2.10 \*Размеры проёма между нижним и верхним этажом, необходимые для установки лестницы, не менее – 1,9 х 0,85 м.
- 2.11 Вес с упаковкой - 125 кг.
- 2.12 Материал: древесина хвойных пород 8% влажности.

\* Размеры уточняются пользователем лестницы при ее приобретении.

## 3. КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

- 3.1 Комплектность поставки лестницы приведена в таблице 1.

## 5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 5.1. Изготовитель гарантирует сохранение потребительских качеств лестницы в течение 12 месяцев со дня её продажи при соблюдении условий хранения и эксплуатации.
- 5.2 Изготовитель постоянно работает над усовершенствованием своей продукции, направленным на улучшение дизайна и эксплуатационных характеристик выпускаемых изделий. Поэтому в конструкции изделия могут быть внесены незначительные изменения не отраженные в данном документе и не влияющие на эксплуатационные характеристики изделия.
- 5.3 Для вспомогательных конструктивных элементов, не влияющих на внешний вид изделия возможно использование древесины с незначительными дефектами.

**Претензии по комплектности поставки рассматриваются в течении 14 дней со дня продажи лестницы.**

*Адрес изготовителя:*

125371, Москва, Волоколамское шоссе, д. 114, корпус 2  
ООО Лесопромышленная компания «ТЕМП»  
Тел. 8(495)490 3838; 8(495)490 3814; Факс 8(495)490 3813  
[www.lestnicatmp.ru](http://www.lestnicatmp.ru) E-mail: [info@lestnicatmp.ru](mailto:info@lestnicatmp.ru)

## 4.Указания по сборке.

Лестница ЛС-10у может быть смонтирована левосторонней (поручень с левой стороны) или правосторонней по желанию заказчика.  
Конструкция правосторонней лестницы зеркальна по отношению к левосторонней.

Схема сборки лестницы указана на рис.1 .  
При этом нужно обратить внимание на следующие моменты:

4.1 Номера позиций на рис.1 соответствуют номерам позиций табл.1

4.2 Ступени (п.3) перед монтажом на тетивы рекомендуется предварительно собрать с уголками (п.8), и винтами М8(п.10)

4.3 До полной сборки лестницы элементы крепления до конца не затягивать, обеспечивая тем самым некоторую подвижность деталей относительно друг друга, необходимую для удобства монтажа.

4.4 Уменьшение высоты лестницы достигается путём обрезки тетив с изъятием нужного количества ступеней, начиная с верхней.

*Монтаж лестницы должен осуществляться уполномоченной сервисной службой или специалистами соответствующей квалификации. Некачественный монтаж лестниц может привести к зазорам и трещинам в конструкции. Обустройство лестниц не должно противоречить требованиям нормативных документов (СНиП). Изготовитель не несет ответственности за нарушение СНиП и некачественный монтаж лестницы.*

Таблица 1.

№ Поз.	Код маркировки	Наименование	Кол-во шт	Упаков. место
		Паспорт	1	1
1	198	Тетива 1	1	2
2	199	Тетива 2	1	2
3	202	Ступень	12	2
4	206	Столб заходной нижний	1	2
5	207	Столб заходной верхний	1	2
6	229	Поручень	1	2
7	184	Балясина	12	2
8	147	Уголок "л"	24	1
9	201	Пластина	1	1
10	007	Винт с потайной головкой М8х35	48	1
11	022	Гайка Эриксона М8 dk=16	48	1
12	168	Шуруп саморез 5х30	104	1
13	171	Шуруп саморез 6х90	2	1
14	258	Шуруп саморез 6х120	2	1
15	028	Заглушка ф20	4	1
-	-	Ключ торцевой L-образный SW5 DIN911	1	1





3.2 Габариты и масса упаковочных мест приведены в табл. 2

Табл. 2

Упаковочное место №	Габариты	Вес
1	300x260x130 мм	13кг
2	3850x540x205 мм	112 кг

# Лестница ЛС-10у

## Основные размеры и параметры

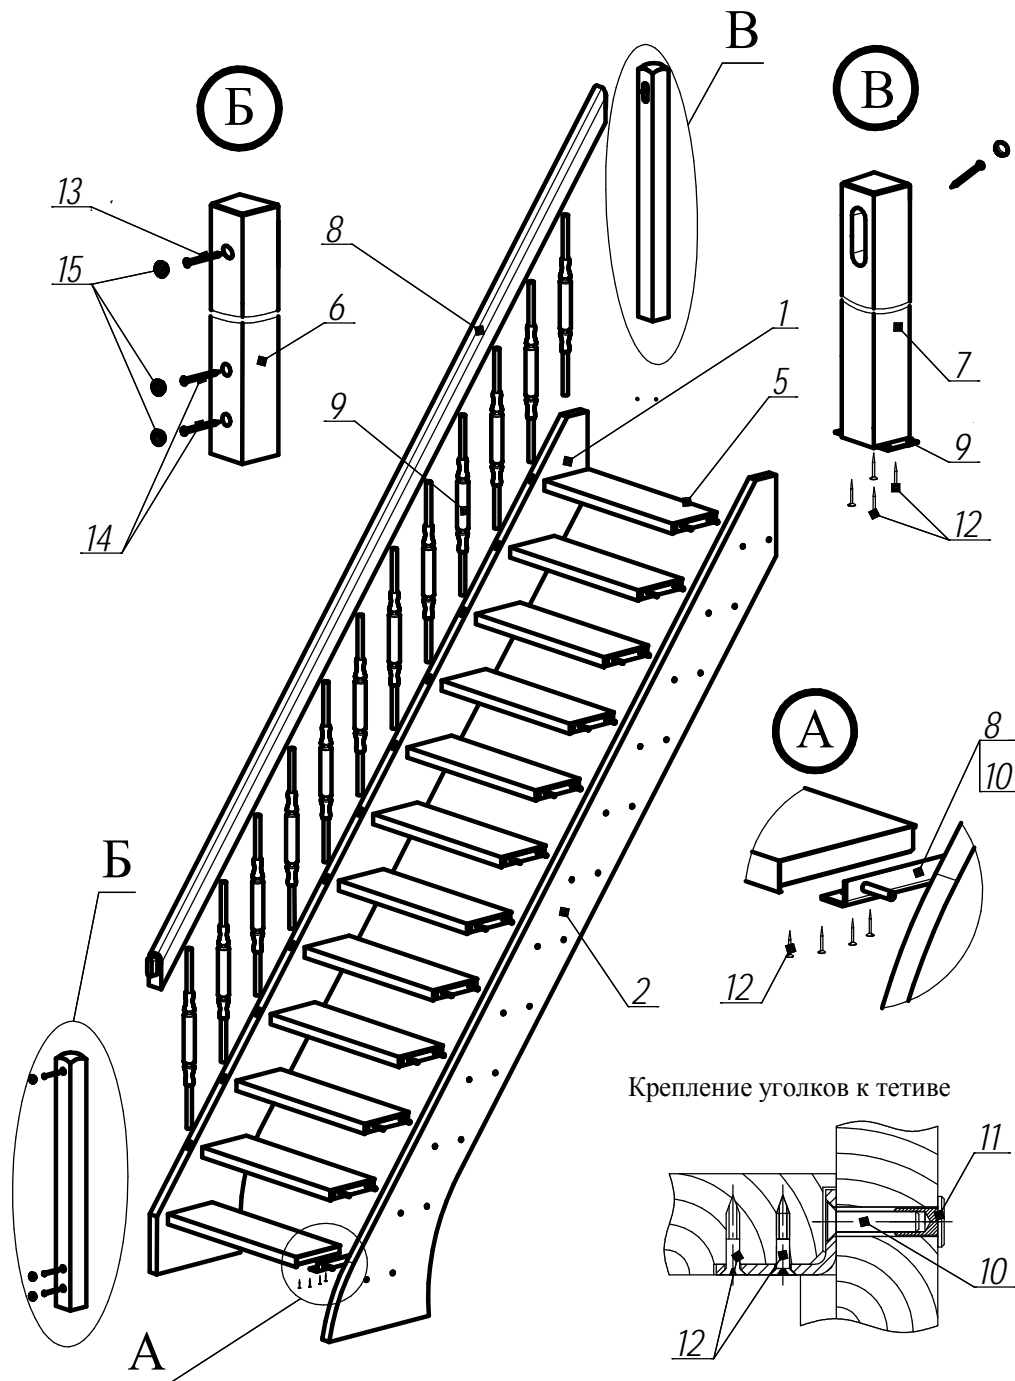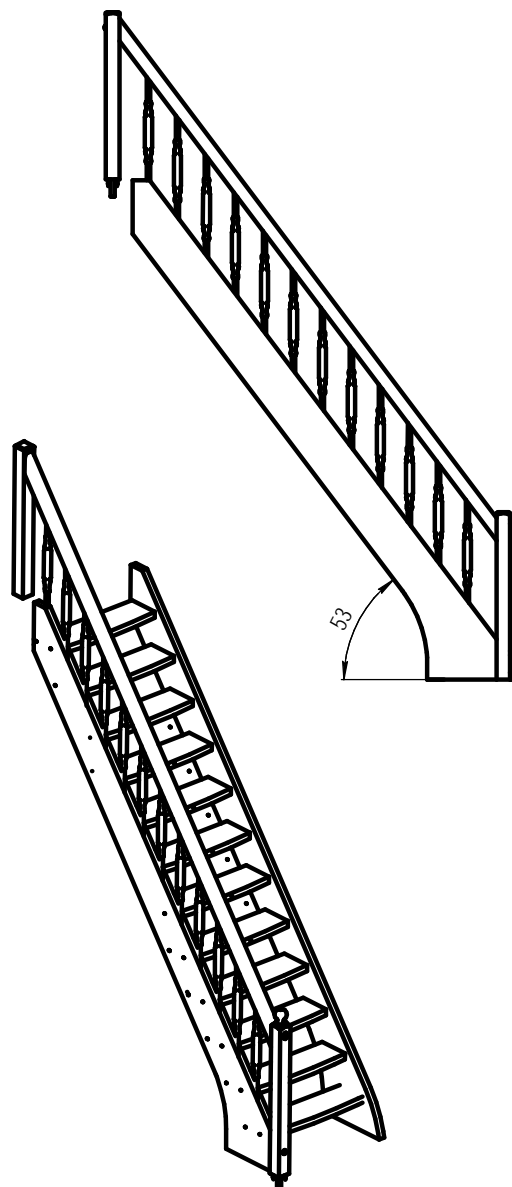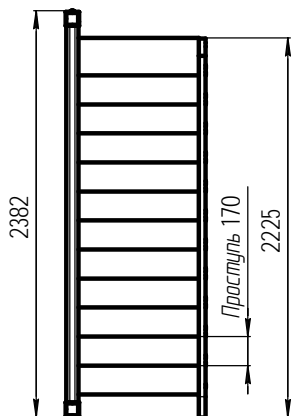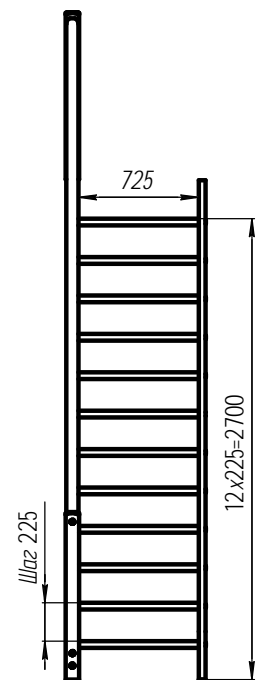

Крепление уголков к тетиве

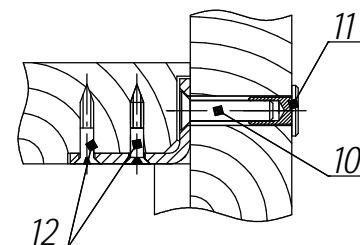


Рис.1